




SODEMACO

Fonctionnement / Montage

- La GB convient pour le montage en attente.
- Les nervures spiralées extérieures assurent une connexion par verrouillage de forme entre le matériau de construction et la cheville.
- La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + 1 x diamètre de la vis.
- Percer uniquement en rotation.
- Peut être utilisée dans le béton cellulaire non enduit.



homologation DIBt	✓
Diamètre nominal du foret	10 mm
Profondeur de perçage mini.	65 mm
Longueur de cheville	55 mm
vis de sécurité fischer	7 mm
Quantité	20 Pce(s)
Conditionnement	Boîte à bec verseur
GTIN (EAN-Code)	4006209504925


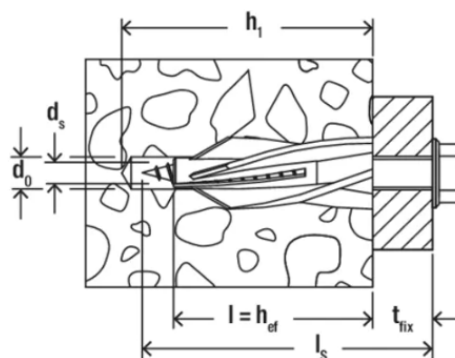


CHARGES

Cheville GB

Charges admissibles maximales en traction N_{adm} .

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis de sécurité fischer (voir tableau : vis de sécurité pour GB)

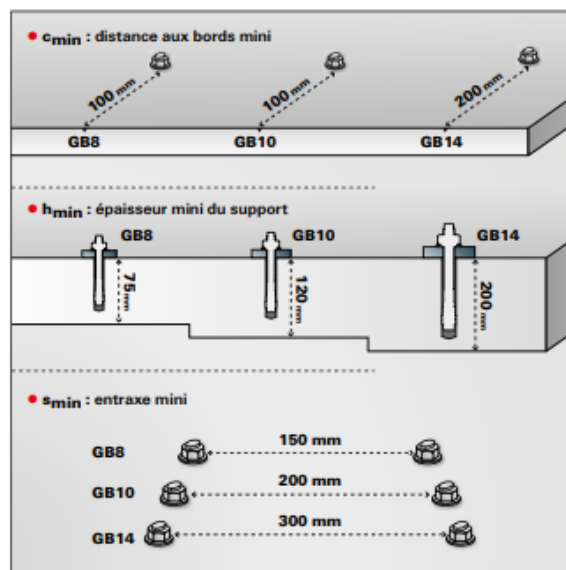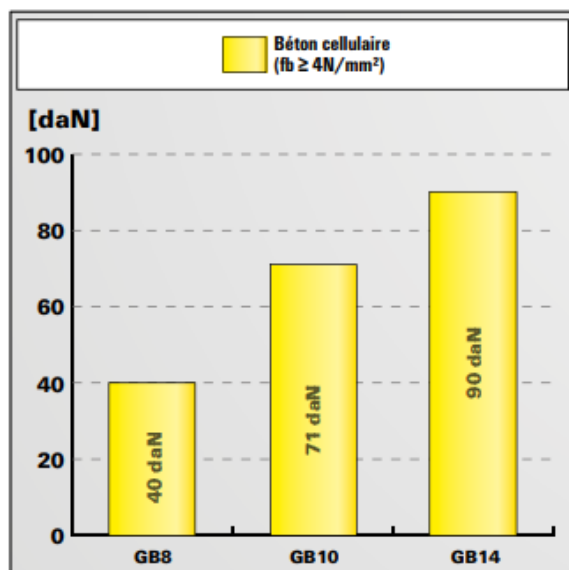

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.