

ADESILEX VZ

Colle polychloroprène en solvant pour le double collage



DOMAINE D'APPLICATION

- Collage de plinthes, nez de marches ou autres profilés en PVC.
- Collage sur supports arrondis ou verticaux où une prise immédiate est nécessaire.
- Collage de revêtements de sols ou murs en PVC, liège ou bois à envers PVC.

Quelques exemples d'application

Adesilex VZ est destiné au collage de:

- profilés en PVC: moulures, plinthes, coins, nez de marches, etc.;
- PVC ou linoléum sur surfaces courbes ou sur surfaces où la prise immédiate est nécessaire;
- revêtements de sols et murs PVC où la prise immédiate est nécessaire ou sur supports non absorbants;
- revêtements de sols et murs en liège ou bois à envers PVC;

SUR

- murs, sols, plafonds, enduits de ciment, bois, agglomérés de bois, panneaux de fibrociment, enduit de plâtre, de plâtre cartonné, tôle et matières plastiques.

Peut être utilisé également pour le collage de:

- feuilles de PVC sur métal et alliages légers
- mousse de PVC ou polyuréthane entre elles et avec du bois, du métal, etc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adesilex VZ est un adhésif à base de polychloroprène en solvant, particulièrement adapté pour la pose de revêtements de sols et murs en PVC.

Adesilex VZ possède une basse viscosité et une prise immédiate.

Adesilex VZ possède une adhérence et une élasticité élevées.

Sa résistance à la température et au vieillissement est excellente.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser **Adesilex VZ** pour la pose de mousse ou autres matériaux non résistants aux solvants contenus dans la colle (effectuer un essai préalable en cas de doute).
- Pour coller le polystyrène expansé ou rigide lorsqu'une prise immédiate est requise, utiliser **Ultrabond Aqua-Contact**.
- Placer le revêtement avant que le solvant contenu dans **Adesilex VZ** ne soit complètement évaporé.
- Ne pas poser en cas de supports humides ou sujets à de possibles remontées d'humidité.
- Ne pas utiliser sur d'anciennes peintures.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les supports doivent être uniformément secs, stables, exempts de fissure et résistant à la compression et à la traction, exempts de toute trace de poussière, vernis, cire, huile, graisse, rouille, plâtre et autres substances pouvant nuire à l'adhérence. Éliminer toutes parties non cohésives ou mal adhérentes.

Contrôler le taux d'humidité sur l'épaisseur totale du support avec un hygromètre à carbure ou électrique en gardant à l'esprit que les hygromètres électriques fournissent généralement des valeurs indicatives.

Il est indispensable de s'assurer qu'il n'y a aucune remontée d'humidité.

Le niveau d'humidité résiduelle maximale doit correspondre au pourcentage prescrit par les normes nationales en vigueur à respecter.

Les chapes flottantes posées sur des panneaux d'isolation ou des chapes posées directement sur la terre doivent être séparées par un pare vapeur afin d'éviter les remontées d'humidité.

Si des remises à niveau, des traitements ou des réparations sont nécessaires, se référer aux fiches techniques des produits destinés à la préparation des supports ou consulter notre Service Technique.

Pour réparer des fissures dans le support, pour consolider des chapes, construire de nouvelles chapes à séchage rapide et égaliser des supports irréguliers, se référer aux Fiches Techniques des produits MAPEI ou consulter le Service Technique.

Acclimatation

Avant de commencer la pose, il est recommandé de tempérer le revêtement et l'adhésif en les stockant la veille dans le local où ils doivent être mis en œuvre à la température prescrite.

Le revêtement de sol et mur doit être extrait de son emballage quelques heures avant l'installation. Si le revêtement est en rouleau, les lés doivent être au moins desserrés afin de permettre l'acclimatation et la réduction de la tension produite par l'emballage.

Application de la colle

Adesilex VZ s'applique uniformément avec une spatule crantée fine (MAPEI n° 1) sur le support et sur l'envers du revêtement.

Les supports très absorbants peuvent nécessiter l'application d'une couche de primaire.

Pose du revêtement

Respecter les prescriptions du fabricant de revêtement en ce qui concerne la technique de pose niveau zéro.

Placer le revêtement après évaporation complète du solvant, 10-20 minutes à +23°C (ne pas attendre trop longtemps): le délai idéal se détermine facilement; l'adhésif

est encore collant au toucher, mais ne se transfère pas sur le doigt.


Procéder à la pose du revêtement en faisant très attention. Les erreurs de pose ne peuvent pas être corrigées du fait de la prise immédiate de l'adhésif. Exercer une bonne pression au moyen d'un rouleau métallique adapté ou d'une spatule en bois (ou similaire).

NETTOYAGE

Adesilex VZ encore frais peut s'éliminer des outils et vêtements avec des solvants à base de nitro et d'essence. Une fois sec, le produit ne peut s'enlever qu'avec **Pulicol 2000** ou de façon mécanique.



Application de PVC sur une marche

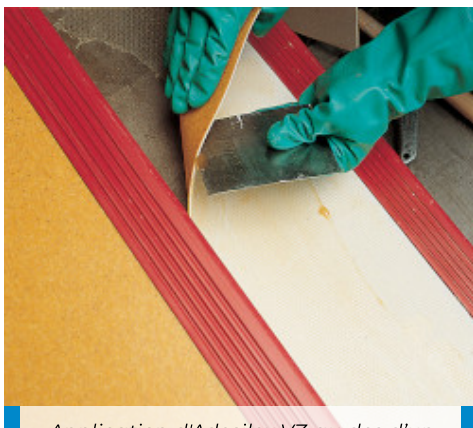


Application d'Adesilex VZ au dos d'un revêtement de PVC



Application d'Adesilex VZ au dos d'un nez de marche en PVC



Application d'un nez de marche en PVC

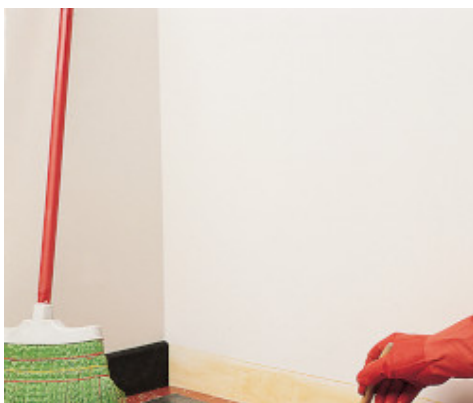

Application d'Adesilex VZ sur l'arrière d'une plinthe



Collage de plinthe en PVC

CONSOMMATION

Spatule Mapei n° 1: 0,2-0,3 kg/m².

CONDITIONNEMENT

Le produit est disponible en seaux de 10, 5 et 1 kg.

STOCKAGE

Adesilex VZ est inflammable. Prendre toutes les précautions nécessaires, conformément aux normes en vigueur.

Adesilex VZ peut se conserver dans des conditions normales dans son emballage d'origine fermé pendant 12 mois.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)	
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance:	liquide
Couleur:	beige
Masse volumique (g/cm ³):	0,9
Viscosité Brookfield (mPa·s):	3.500 (rotor 3 - 20 tpm)
Extrait sec (%):	26
DONNÉES D'APPLICATION (à +23°C et 50% H.R.)	

Température d'application:	de +10°C à +35°C
Délai avant application:	10-20 minutes
Temps ouvert:	maximum 50 minutes
Trafic piétons légers et mise en service:	immédiat
CARACTÉRISTIQUES FINALES	
Résistance à l'humidité:	excellente
Résistance au vieillissement:	excellente
Résistance au pelage à 90°, selon EN 1372 (N/mm): – après 14 jours à +23°C:	PVC homogène: 1,8



École primaire "Fraggianni"
(Bari - Italie)



Revêtement Wudawood -
Luini- Pavillon, Italie, Expo
Sevilla (Espagne) posé avec
Adesilex VZ

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

241-11-2018 (F (BE-CH))

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

