








1 avant mise en service



2 tour de tête

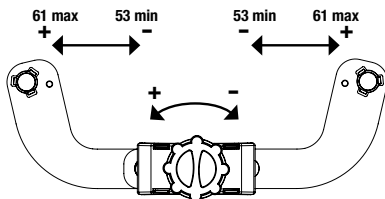

3 hauteur de port

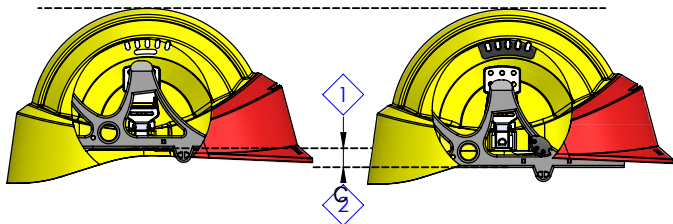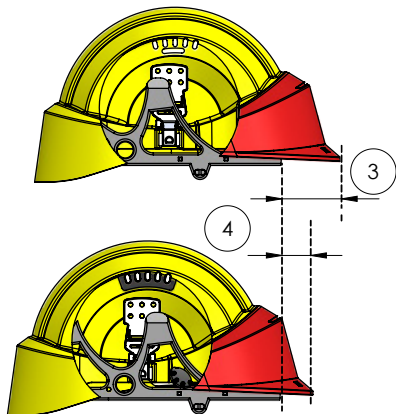

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce casque est homologué par ALIENOR CERTIFICATION
(organisme notifié français n° 2754) - 86100 Châtellerault - FRANCE

Ce casque de protection pour l'industrie est destiné à protéger le porteur contre les chutes d'objets et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.

Afin d'assurer une protection convenable, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. Ce casque est fabriqué de telle sorte que l'énergie développée lors d'un choc est absorbée par la destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais ; même si de telles détériorations ne sont pas immédiatement apparentes, il convient de remplacer tout casque ayant subi un choc important. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou à supprimer l'un quelconque des éléments d'origine du casque, à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant de casque. Il convient d'éviter d'utiliser ces casques avec des fixations ne figurant pas dans les recommandations du fabricant. Ne pas appliquer de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes, à l'exception de ceux recommandés par les instructions du fabricant de casque.

Performances :

Ce casque répond favorablement aux options suivantes (si mentionnées sous la visière) :

- - 30°C : absorption des chocs et résistance à la pénétration à très basse température
- 440 Va : isolement électrique (protection contre un contact de courte durée avec un conducteur sous tension maximum de 440 V (c.a.) - 0333 (n° de l'organisme notifié pour les EPI de catégorie 3)

Durée d'utilisation :

La date de fabrication est indiquée sous la visière du casque.

La durée d'utilisation de ce casque est de 60 mois (à compter de sa date de fabrication).

Cependant, cette durée peut être réduite par une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage.

Réglages : (voir illustrations en page 2)

- tour de tête de 53 à 61 cm de 4 mm en 4 mm (2 mm en 2 mm sur version sans molette).
- hauteur de port réglable.

Stockage et entretien :

- Hors périodes d'utilisation, lorsque le casque est stocké ou transporté, il doit être à l'abri de la chaleur et de toutes sources lumineuses. Il est recommandé de placer le casque dans un emballage garantissant cette protection.
- Le nettoyage, la désinfection et l'entretien du casque doivent être exclusivement effectués avec de l'eau savonneuse.

Accessoires et pièces détachées :

Ce casque est compatible avec les seuls accessoires suivants :

Garniture frontale 37 cm (N/ref 56 02 11) - Coquilles anti-bruit (N/ref 56 06 02 - 56 06 03 - 56 06 06) - Lampes frontales (N/ref 56 07 05 - 56 07 06) - Jugulaires cuir 12 mm (N/ref 56 01 01), coton 18 mm (N/ref 56 01 04) ou polyester 20 mm (N/ref 56 01 03 - 56 01 06) - Porte-badge (N/ref 56 03 11) - Adhésif rétro réfléchissant (N/ref 56 03 15).

INFORMATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

Deze helm is gehomologeerd door ALIENOR CERTIFICATION
(Franse certificeringsinstantie nr. 2754) - 86100 Châtellerault - Frankrijk

Deze industriële veiligheidshelm beschermt de drager tegen vallende voorwerpen en de hoofdwondtels en schedeltrauma's die daarvan het gevolg zijn.

Om een geschikte bescherming te bieden moet deze helm worden aangepast aan het hoofd van elke gebruiker. Deze helm is zo vervaardigd dat de energie die tijdens een impact wordt gegenereerd, wordt opgevangen voor de gedeeltelijke vernietiging van het schedelsegment en het harnas; vervang daarom de hele helm altijd na een zware impact, zelfs al is deze vernietiging niet onmiddellijk zichtbaar.

Wij wijzen gebruikers ook op het gevaar dat ontstaat bij wijziging of verwijdering van een van de oorspronkelijke elementen van de helm, met uitzondering van door de fabrikant van de helm aanbevolen wijzigingen of verwijderingen. Vermijd om deze helm te gebruiken met bevestigingen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

Breng geen verf, oplosmiddelen, lijm of zelfklevende etiketten aan, behalve die zijn aanbevolen door de fabrikant van de helm.

Prestaties:

Deze helm voldoet aan de volgende criteria (indien vermeld onder vizier):

- - 30 °C: impactbescherming en penetratieweerstand bij zeer lage temperatuur
- 440 Va: elektrische isolatie (bescherming tegen kortstondig contact met een geleider onder een maximumspanning van 440 V (c.a.) - 0333 (nr. erkend organisme voor PBM van categorie 3)

Gebruiksduur:

De productiedatum staat vermeld onder het vizier van de helm.

De gebruiksdur van deze helm bedraagt 60 maanden (vanaf productiedatum).

Bij verkeerd gebruik of verkeerde opslag kan deze gebruiksdur echter nog korter zijn.

Afstelling van de helm: (zie illustraties op pagina 2)

- hoofdomtrek van 53 tot 61 cm van 2 mm op 2 mm (4 mm in 4 mm voor de versie met wiel).
- draaghoogte instelbaar.

Opslag en onderhoud:

- Bescherm de helm wanneer hij niet wordt gebruikt tijdens opslag of transport tegen warmte en lichtbronnen. Het is raadzaam om de helm te verpakken om deze bescherming te blijven garanderen.
- Deze helm mag alleen worden gereinigd, ontsmet en onderhouden met een sopje.

Accessoires en afneembare onderdelen:

Deze helm is enkel compatibel met de volgende accessoires:

Frontale garnituur 37 cm (ref. 56 02 11) - Gehoorkappen (ref. 56 06 02 - 56 06 03 - 56 06 06) - Frontale lampen (ref. 56 07 05 - 56 07 06) - Kinriem in leder 12 mm (ref. 56 01 01), katoen 18 mm (ref. 56 01 04) of polyester 20 mm (ref. 56 01 03 - 56 01 06) - Badgehouder (ref. 56 03 11) - Reflecterende sticker (ref. 56 03 15).

SODEMACO SA/NV

Groot Bijgaardenstraat 138, 1601 Ruisbroek
sales@sodemaco.be - +32 2 331 03 83