



Fonctionnement / Montage

- La UX sans collerette pour le montage traversant.
- Lors du vissage, la UX s'expande dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux.
- La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + 1 x diamètre de la vis.
- Convient pour les vis à bois, les vis à panneaux d'aggloméré et les vis à double filet.
- Pour les matériaux en plaques, la partie non filetée de la vis ne doit pas être supérieure à l'épaisseur à fixer et il convient d'utiliser la cheville UX avec collerette.
- La distance aux bords doit être au moins égale à la longueur de la cheville.

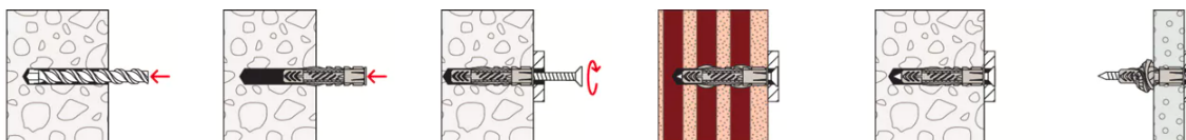

Diamètre nominal du foret	6 mm
Profondeur de perçage mini.	60 mm
épaisseur de plaque mini.	9,5 mm
Longueur de cheville	50 mm
Vis à bois aggloméré / vis à bois	4,0 - 5,0 mm
Quantité	100 Pce(s)
Conditionnement	Boîte à bec verseur
GTIN (EAN-Code)	4006209720943

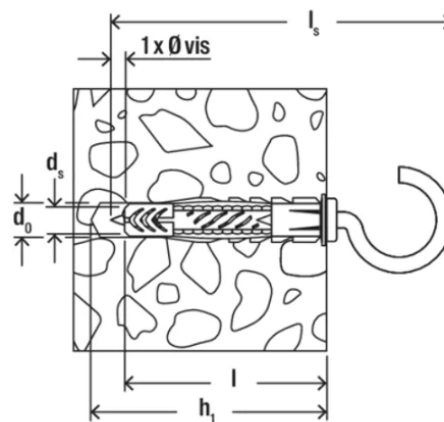

Universal plug UX with hook screws respective eye screws

Highest recommended loads¹⁾ for a single anchor.
The given loads are valid for the included hook screws respective eye screws.

Type			UX 6 x 35 RH	UX 6 x 35 WH	UX 8 x 50 RH	UX 8 x 50 WH	UX 8 x 50 OE
Recommended loads in the respective base material $F_{rec}^{2)}$							
Concrete	≥ C20/25	[kN]	0.25	0.30	0.40	0.45	0.40
Vertically perforated brick	≥ Hlz 12	[kN]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Gypsum plasterboard	12.5 mm	[kN]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

¹⁾ Required safety factors are considered.