




SODEMACO

Diamètre nominal du foret	8 mm
Profondeur de perçage mini.	30 mm
Profondeur d'ancrage mini.	20 mm
Longueur de cheville	65 mm
Épaisseur maxi. de la pièce à fixer	40 mm
Conditionnement	Boîte à bec verseur
Quantité	250 Pce(s)
GTIN (EAN-Code)	4006209808924

CHARGES

Fixation d'isolant DHK

Charges admissibles maximales en traction N_{adm}

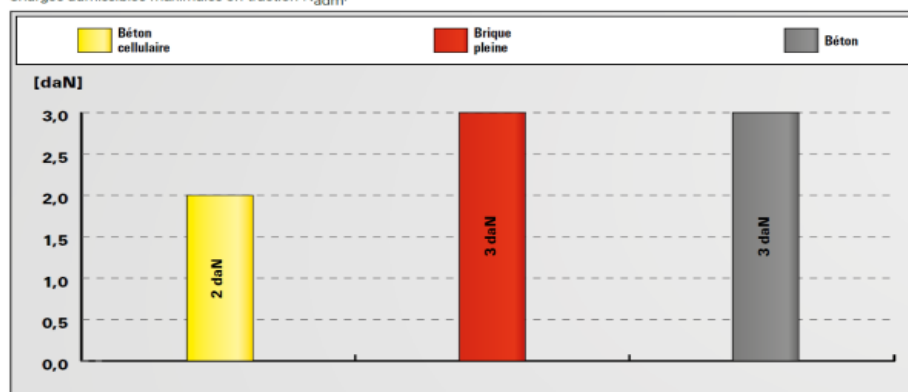

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

Fonctionnement / Montage

- La DHK se fixe par pose traversante au marteau.
- La DHK obtient une pression optimale grâce au frottement des nervures dans le forage.
- Plage de températures pour le montage : -40°C à +80°C.

