
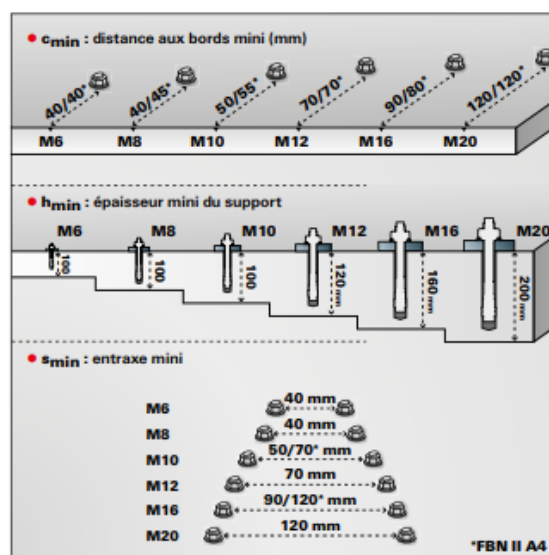


|                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| homologation ETE                                                                                   | ✓                   |
| Diamètre nominal du foret                                                                          | 12 mm               |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante                                          | 95 mm               |
| Longueur de l'ancrage                                                                              | 104 mm              |
| épaisseur à fixer maxi. hef,stand/hef,red                                                          | 10 / 25 mm          |
| Filetage                                                                                           | M12                 |
| Ouverture de clé  | 19 mm               |
| Conditionnement                                                                                    | Boite à bec verseur |
| Quantité                                                                                           | 20 Pce(s)           |
| GTIN (EAN-Code)                                                                                    | 4006209409503       |

## CHARGES

### Goujon d'ancrage FBN II, FBN II A4 et FBN II HDG

Charges limites de service maximales en traction  $N_{e,ls}$  d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

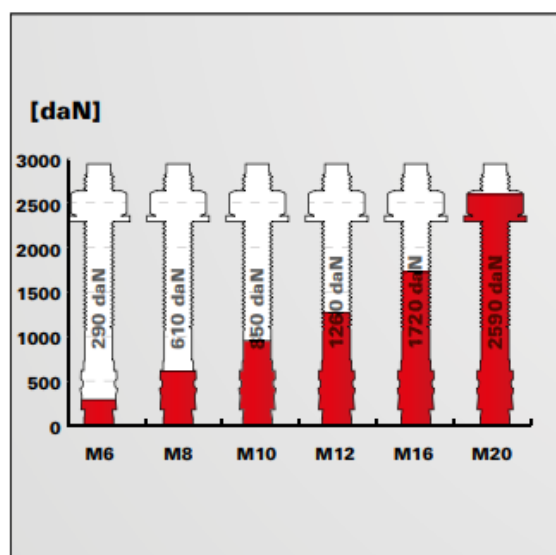

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Evaluation technique Européenne ETE-07/02 11 (FBN II) ainsi que sur la notice de pose.