

MAPEBAND PE 120

Bande PVC pour l'imperméabilisation de systèmes créés avec des membranes liquides



DOMAINE D'APPLICATION

- Imperméabilisation des jonctions mur-mur et jonctions mur-sol à traiter avec **Mapegum WPS**.
- Jointure de tuyauteries et d'avaloirs pour salles de bain, douches et cuisines avec joints spéciaux **Mapeband PE 120**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mapeband PE 120 est fabriqué en maille de polyester et toile PVC imperméables à l'eau et à la vapeur. **Mapeband PE 120** est élastique et déformable. **Mapeband PE 120** est également disponible dans des formes spécialement adaptées aux coins internes et externes et sous forme de joints pour tuyauteries et avaloirs pour salles de bain, cuisines et douches.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Pour obtenir une étanchéité parfaite dans les coins, utiliser les formes spéciales prédécoupées de **Mapeband PE 120**.
- Pour obtenir une étanchéité parfaite des tuyauteries, utiliser les joints spéciaux **Mapeband PE 120**.



MODE D'EMPLOI

Appliquer **Mapegum WPS** en couche fine d'au moins 1 mm d'épaisseur sur les côtés des coins et des joints de dilatation à imperméabiliser avec **Mapeband PE 120**. Insérer la partie en toile de la bande **Mapeband PE 120** ou les formes prédécoupées (formes pour coins et joints) dans la couche de **Mapegum WPS** pendant qu'elle est encore humide à l'aide d'une spatule lisse.


Mapegum WPS doit aussi entrer en contact avec au moins quelques centimètres de la partie en toile PVC de **Mapeband PE 120**.

Les joints entre des pièces adjacentes de **Mapeband PE 120** doivent être collés à l'aide de la colle à base de résines sans solvant **Adesilex PVC HP**.


FORMES SPÉCIALES PRÉDÉCOUPÉES MAPEBAND PE 120

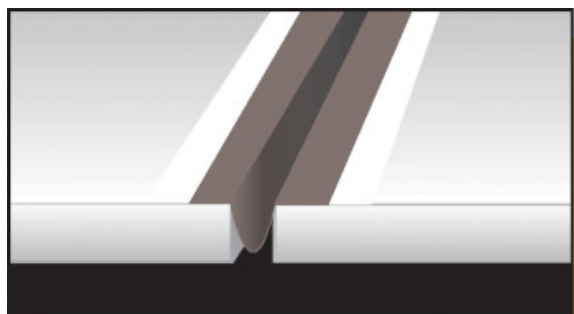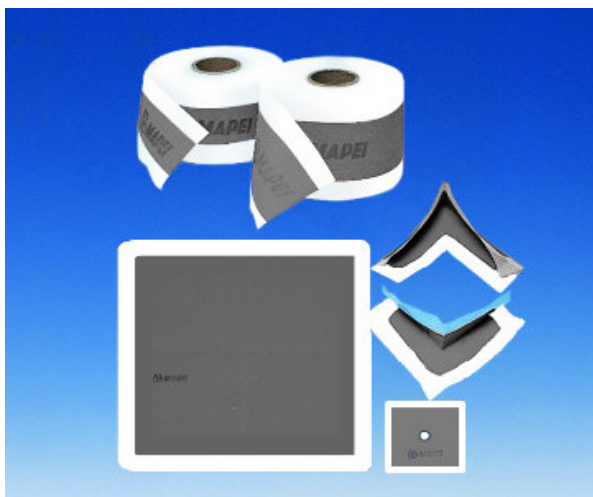

Positioning Mapeband PE 120 in an omega pattern in an expansion joint

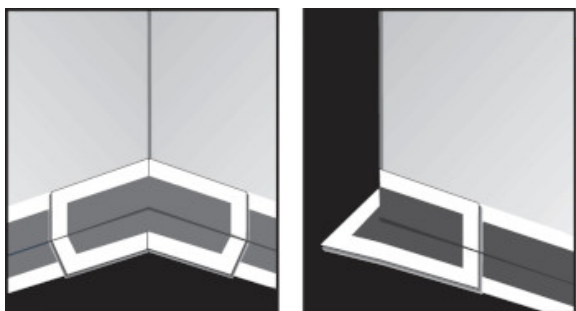

Corner pieces

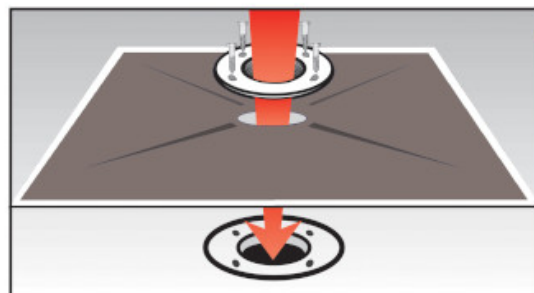

Square PVC element for flexible waterproofing and sealing of a 425 mm x 425 mm drain

CONDITIONNEMENT

- Rouleaux de 10 m et 50 m linéaires de 120 mm de largeur.
- Formes angulaires de 90° et 270°.
- Joints pour trous traversants de 120x120 mm et trous traversants de 425x425 mm.

STOCKAGE

Nous recommandons de conserver **Mapeband PE 120** dans son emballage d'origine lors de son stockage sur site.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Mapeband PE 120 est un article et, selon les normes européennes en vigueur (Reg. 1906/2007/ CE - REACH), il ne nécessite pas la préparation d'une fiche de Données de Sécurité. Durant l'utilisation, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de se référer aux règles de sécurité du lieu de travail.
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs type)	
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Épaisseur de la bande (mm):	environ 0,70
Résistance à l'eau sous pression (selon EN 1928, méthode B) (bars):	1,5
Allongement à la rupture (selon EN ISO 527-3) (%):	
– longitudinal:	> 15
– transversal:	> 85
Plage de températures de service:	de -5°C à +30°C
EMICODE:	EC1 Plus - à très faible émission

Résistance chimique pour un confinement continu des produits agressifs ci-dessous (7 jours à +23°C):	
– acide chlorhydrique (3%):	bonne
– acide sulfurique (35%):	bonne
– acide citrique (100 g/l):	bonne
– hydroxide de potassium (3%):	bonne
– hypochlorite de sodium (0,3 g/l):	bonne
– eau salée (20 g/l d'eau salée):	bonne

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

2052-7-2021 (F (BE-CH-FR))

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

