
MAPEI

Pulicol 2000

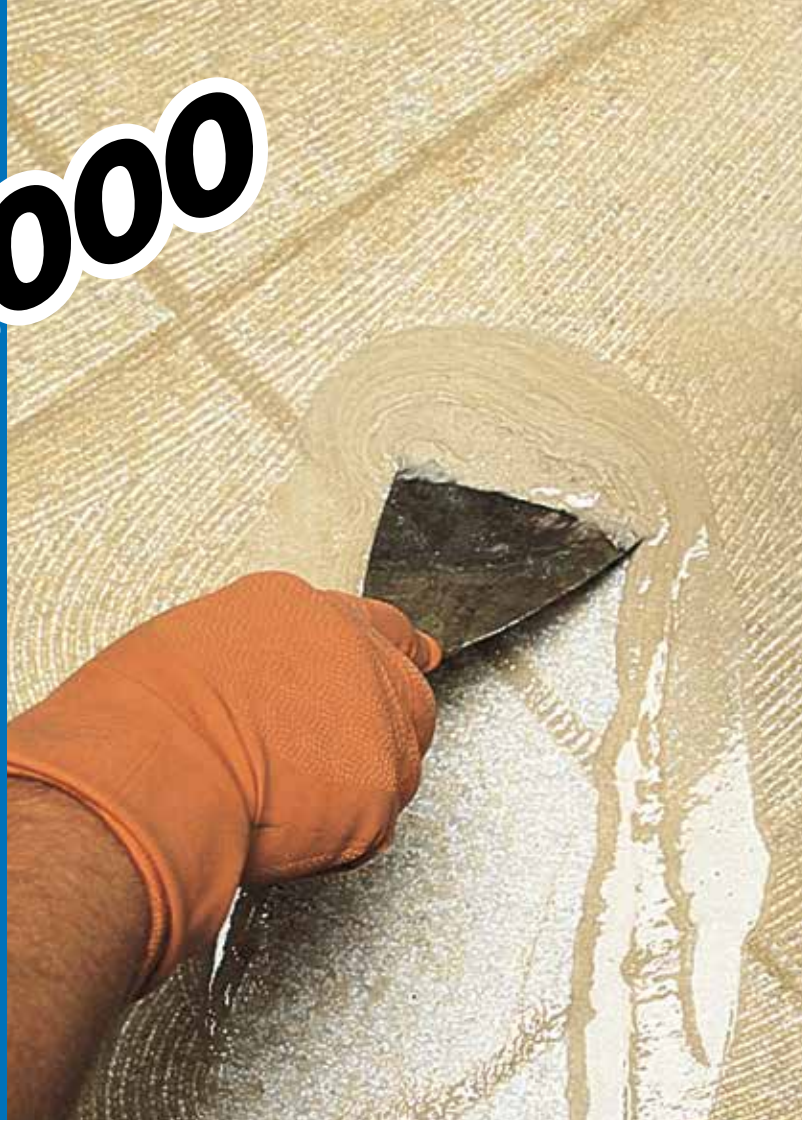

Gel de solvants pour l'élimination des traces de colles et de peintures

DOMAINE D'APPLICATION
Élimination d'anciennes traces de peintures et colles à base de résines naturelles et synthétiques.

Quelques exemples d'application
- Élimination de traces de colles au sol, par ex. sur: marbres, carrelages, bois, bétons, ragréages de ciment, métal, etc.
- Élimination de traces de colles sur: carrelage céramique, marbre, mosaïque, béton, bois, métal, fibrociment, etc.
- Élimination de traces de peinture sur métal, bois, béton, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pulicol 2000 est composé d'un mélange de solvants sans chlorure sous forme de gel facile à appliquer à la spatule ou à la brosse et qui est peu odorant.

Pulicol 2000 a un pouvoir très décapant quelques minutes seulement après l'application, des couches de colles et vernis à base de résines.

INDICATIONS IMPORTANTES
- Ne pas mélanger **Pulicol 2000** avec de l'eau.
- Ne pas utiliser **Pulicol 2000** sur des supports pouvant être attaqués par des solvants comme, par ex.: certaines matières plastiques (caoutchouc, PVC), les surfaces traitées avec des peintures décoratives non résistantes aux solvants, ou les parquets en bois vernis.
- Ne pas utiliser **Pulicol 2000** sur du thermolaquage parce que cela aurait un faible effet.

MODE D'EMPLOI
Appliquer **Pulicol 2000** à la spatule ou à la brosse sur les résidus de colles ou vernis que l'on souhaite éliminer. Attendre 2 à 3 minutes, en fonction du type d'adhésif ou de vernis, et éliminer le tout, **Pulicol 2000**, ainsi que la colle ou le vernis, avec une spatule lisse ou par unité d'hydro-nettoyage à haute pression.
En cas de surfaces lisses et peu absorbantes, par ex., marbre ou carrelage, rincer abondamment à l'eau.
Si la surface est rugueuse et/ou absorbante, par ex., chape ciment ou ragréage, éliminer les résidus avec du papier de verre ou une brosse métallique. Ne pas nettoyer à l'eau les surfaces de bois, seulement nettoyer avec du papier de verre.
Le temps nécessaire pour nettoyer les surfaces avec **Pulicol 2000** varie en fonction du type de colle et son épaisseur, par ex.:

- les colles acryliques: nécessitent quelques minutes;
- les colles polyuréthane et polyuréthane-époxy: nécessitent env. 45-60 minutes;
- dans certains cas, une seconde application peut être nécessaire.

CONSOMMATION
La consommation dépend de la quantité et du type de colle. En règle générale, la couverture est de 0,3 kg/m^2.

CONDITIONNEMENT
Bidons de 2,5 et 0,7 kg.

Pulicol 2000



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance:	gel
Couleur:	blanc laiteux
Masse volumique:	0,98
Inflammable:	oui
DONNÉES D'APPLICATION	
Délai avant le retrait:	de 2 à 3 minutes selon le type de colle ou de vernis
Température d'application:	de +8°C à +35°C
Couverture (kg/m²):	0,3

STOCKAGE
24 mois dans son emballage d'origine fermé non entamé.
Le produit est conforme aux prescriptions de l'annexe XVII du règlement CE n°1907/2006 (REACH), article 59.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE
Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com. MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site www.mapei.com

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

569-10-2019 (F (BE-CH))

MAPEI®
LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS