


PRIMER LT

Hechtverbeteraar op acrylaatbasis voor Ultratop Loft en cementgebonden uitvlakmortels

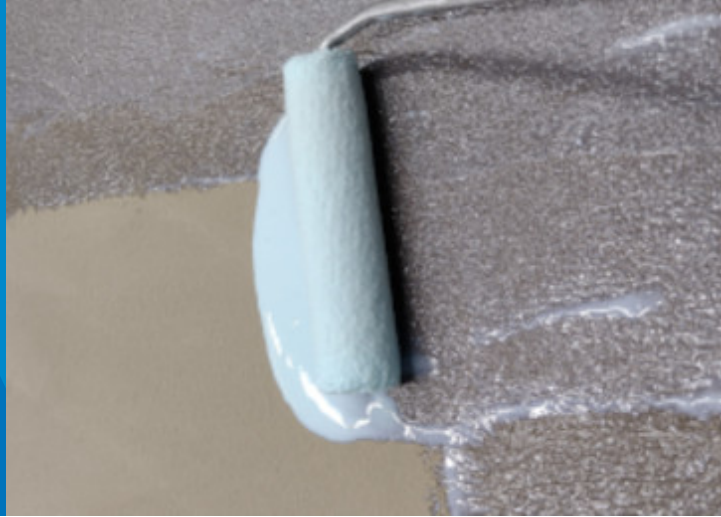

TOEPASSINGSDOMEIN

Universele hechtverbeteraar en voorstrijkmiddel voor binnentoepassingen, met name ter verbetering van de hechting tussen lagen van **Ultratop Loft** en van egalisatiecementmortels van MAPEI op alle soorten zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Voorbeelden van toepassingen

- Als hechtverbeteraar tussen opeenvolgende egalisatielagen van **Ultratop Loft** op horizontale en verticale oppervlakken.
- Het voorbereiden van compacte, gladde cementdekvloeren en betonvloeren die moeten worden vlakgemaakt met een egalisatiemiddel van MAPEI (zie producten voor de voorbereiding van ondergronden).
- Het voorbehandelen van oppervlakken met lijmresten of een oude, goed vastzittende egalisatielaag, alvorens het oppervlak wordt geëgaliseerd of hierop lijm wordt aangebracht.
- Het voorbehandelen van oppervlakken van gips, anhydriet, hout, hechthout, spaanplaat, terrazzo, keramiek en steen, alvorens het oppervlak wordt geëgaliseerd of hierop lijm wordt aangebracht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Primer LT is een oplosmiddelvrije hechtverbeteraar en voorstrijkmiddel op basis van acrylhars in een waterige dispersie. Het product is gemakkelijk aan te brengen en beschikt over een uitstekende hechtcracht en bestandheid tegen water en veroudering.

Primer LT is een wit, gebruiksklaar latexproduct dat gemakkelijk kan worden aangebracht met een rol of kwast.

Primer LT is niet-ontvlambaar en zijn emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) is te verwaarlozen (EMICODE ECT Plus). Dit product wordt niet beschouwd als gevaarlijk voor degenen die met het product werken en voor de eindgebruikers van de ruimten en omgevingen waarin het wordt aangebracht. Bovendien kan het product zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden bewaard.

BELANGRIJK

- Gebruik **Primer LT** alleen binnenshuis.
- Gebruik voor magnesiumhoudende ondergronden **Primer EP** of **Mapeprim SP**.
- Gebruik **Primer LT** alleen op hout dat stabiel blijft onder invloed van vocht.
- Gebruik **Primer LT** niet in omgevingen met optrekkend vocht.
- Indien **Primer LT** voor **Ultratop Loft** wordt gebruikt, mag het alleen tussen de verschillende lagen worden aangebracht en als voorstrijkmiddel op zuigende verticale oppervlakken.

AANBRENGEN

Voorbereiden van de ondergrond

Wanneer het product gebruikt wordt als tussenlaag tussen twee egalisatielagen van **Ultratop Loft**, moet de eerste laag hard en droog zijn.

De ondergrond moet droog en sterk zijn en vrij van stof, loszittende stukken, scheuren, oude verf, was, olie, roest of andere materialen of stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwijder alle stofresten van de ondergrond met een stofzuiger.

Controleer altijd of er geen sprake is van optrekkend vocht.

Bij zwevende dekvloeren op lichte onderlagen of isolatiemateriaal en direct op de grond aangebrachte dekvloeren moet een dampwering worden aangebracht.

Aanbrengen van het product

Bring **Primer LT** aan door het gelijkmatig op de ondergrond uit te strijken met een rol of kwast. Houd daarbij de volgende verdunningsverhoudingen aan:

- 1:1 op gewicht met water, aangebracht tussen lagen van **Ultratop Loft**;

- 1:2 op gewicht met water op cement- of anhydrietondergronden;

- onverdund op oude keramiek, natuursteen en hout en als lijmresten (die bestand zijn tegen water) aanwezig zijn.

Wacht tot het product droog is en breng de volgende laag **Ultratop Loft** of het gewenste egalisatiecementproduct aan: de wachttijd bedraagt 2 tot 5 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het vochtgehalte in de ruimte.

Wij raden een wachttijd van meer dan 24 uur af.

REINIGEN

Verwijder **Primer LT** met water van vloeren, wanden, coatings, gereedschappen, handen en kleding als het nog nat is. Als het droog is, moet het met alcohol worden verwijderd.

VERBRUIK

Als het product wordt aangebracht tussen opeenvolgende lagen van **Ultratop Loft**, bedraagt het verbruik circa 0,1 kg/m². Voor andere ondergronden ligt het verbruik tussen 0,1 en 0,2 kg/m², afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de omstandigheden waaronder het is aangebracht.

VERPAKKING

Primer LT wordt geleverd in emmers van 5 kg.

OPSLAG

12 maanden, mits op een droge plaats in de originele, gesloten verpakking en bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Vorm:	dunne vloeistof
Kleur:	wit
Dichtheid (g/cm ³):	1,03
pH:	7,5
Vaste-stofgehalte (%):	43

Brookfield-viscositeit (mPa-s):	1.200 (# 2 - 20 tpm)
EMICODE:	EC1 Plus - zeer lage emissie
GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij 23° C - 50% R.V.)	
Aanbrengtemperatuur:	+5° C tot +35° C
Droogtijd: – beton-hout: – keramiek:	15-20 minuten 30-40 minuten
Wachttijd voor het aanbrengen van lijm of uitvlakmortel: – beton-hout: – keramiek:	2-3 uur 4-5 uur
EINDRESULTATEN	
Vochtbestendigheid:	uitstekend
Bestandheid tegen veroudering:	uitstekend
Bestandheid tegen oplosmiddelen en oliën:	matig
Bestandheid tegen zuren en alkaliën:	matig
Temperatuurbestendigheid:	uitstekend

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Raadpleeg altijd de laatste versie van het technisch informatieblad, dat te vinden is op onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

6786-6-2017 (NL)

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

