



Portes de protection pour chantier

OVL ou OVL-Si selon la norme DIN 1627


Contre les vols, le vandalisme et les pertes de matériel

Les chantiers de construction non protégés sont les lieux de prédilection des cambrioleurs. Lors de la phase du gros œuvre et du second œuvre, les actes de vandalisme causent souvent de lourds dégâts, entraînant des retards et des coûts supplémentaires. Afin d'éviter de telles détériorations, il existe une protection efficace et économique qui s'installe en quelques minutes : les portes de sécurité pour chantier OVL de Steinau. Elles sont équipées d'un système unique et breveté de réglage rapide à broche. Si vous souhaitez que votre projet de construction soit particulièrement bien protégé, optez pour notre modèle OVL-Si qui comprend d'autres éléments de sécurité côté serrure et un renfort supplémentaire en acier. La porte de sécurité pour chantier de Steinau : robuste, de longue durée et sans entretien.

Qualité et équipement

- Type de ferrure : DIN droite
- Dimensions de passage libre : largeur de 750 mm x hauteur de 1 930 mm
- Dimensions de commande (cotes de référence) : largeur de 860 à 1 180 mm x hauteur de 1 980 à 2 192 mm
- Élément de porte prêt à poser et destiné à une utilisation multiple (mobile)
- Vantail à double paroi, 40 mm d'épaisseur, recouvrement de feuillure sur 3 côtés (feuillure épaisse) avec âme alvéolaire et parements collés sur toute la surface
- Résistance optimale à la corrosion grâce aux matériaux galvanisés utilisés pour le vantail, l'hublot, les paumelles et la broche
- Hublot en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, avec nervure stabilisatrice
- Fixation inférieure au moyen de trous d'ancrage garantissant un montage et un démontage facile
- Deux paumelles anti-dégondage et un goujon d'arrêt massif côté paumelles
- Paire de poignées rondes en plastique noir avec noyau en acier
- Serrure de sécurité avec demi-cylindre profilé de 25 plus 10 mm de long, 3 clés

Montage facile et rapide

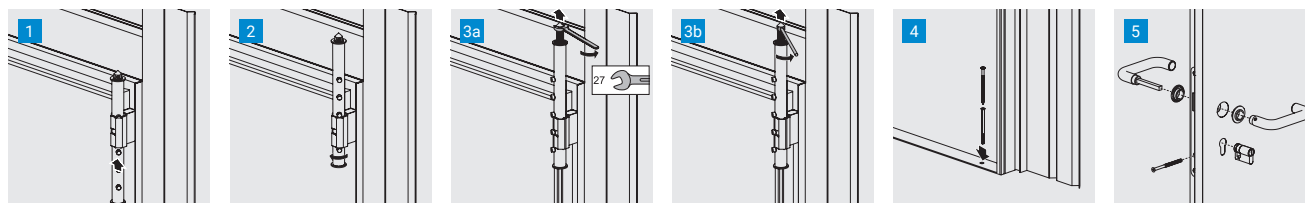

SODEMACO SA/NV

Groot Bijgaardenstraat 138, 1601 Ruisbroek
 sales@sodemaco.be · +32 2 331 03 83 · www.sodemaco.be



OVL-Si

Trois bonnes raisons d'opter pour la porte OVL-Si conforme à la norme DIN 1627 :

- Vantail et hublot avec renfort supplémentaire en acier
- 2 éléments de sécurité supplémentaires côté serrure
- Cylindre profilé affleurant supplémentaire de 27,5 plus 10 mm de long, protégé contre le perçage et l'arrachage, 3 clés