




SODEMACO

Diamètre nominal du foret	6 mm
Profondeur de perçage mini.	60 mm
épaisseur de plaque mini.	9,5 mm
Longueur de cheville	50 mm
Vis à bois aggloméré / vis à bois	4,0 - 5,0 mm
Quantité	100 Pce(s)
Conditionnement	Boîte à bec verseur
GTIN (EAN-Code)	4006209720943

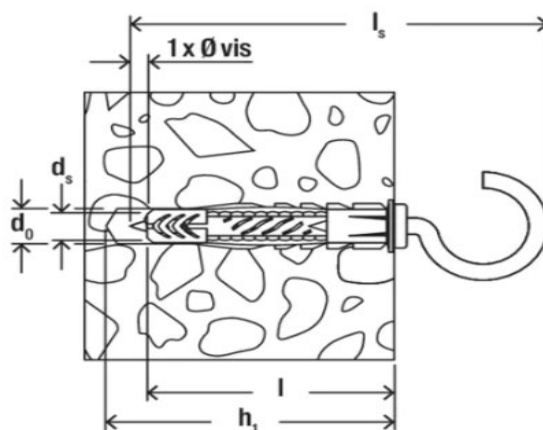


CHARGES

Cheville universelle UX

Charges admissibles maximales en traction N_{adm} .

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis à panneaux au diamètre indiqué.

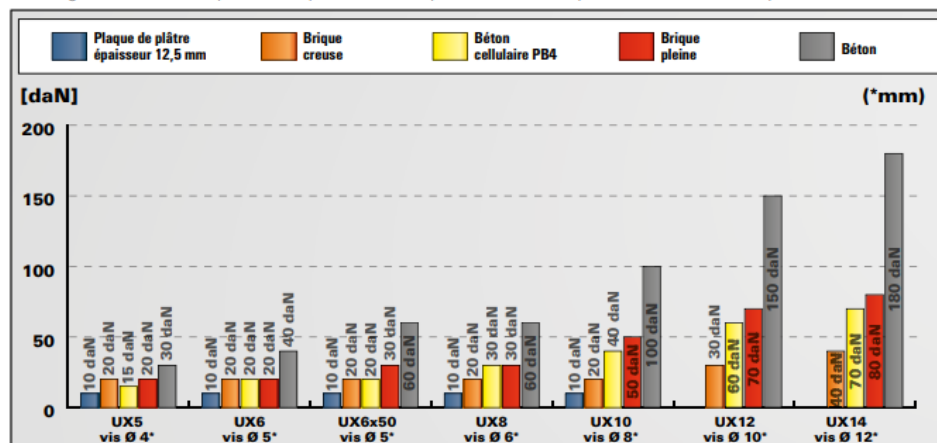

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.

CHARGES

Cheville universelle UX avec crochet et œillet

Charges admissibles maximales en traction N_{adm} .

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec les pitons et crochets fournis au diamètre indiqué.

